


Przejście szczelne dla rur betonowych produkcji Haba Beton (uszczelka na bosym końcu)

Materiał: GRP

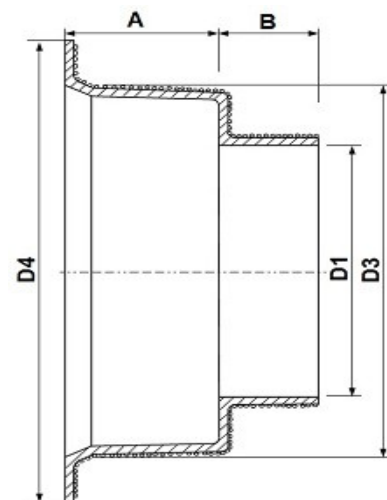

DN/ID	D1 ± 2	D3 ± 5	D4 ± 10	A ± 10	B ± 10
300	300	453	540	113	36
400	400	551	668	125	42
500	500	652	753	110	64
600	600	749	858	107	57
700	700	871	970	125	57
800	800	985	1080	108	60
1000	1000	1219	1330	120	70
1200	1200	1500	1620	130	100
1300	1300	1576	1720	120	85
1400	1400	1616	1755	145	70
1600	1600	1815	1985	110	135

Materiał: GRP - żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z dodatkiem wypełniacza.

Aprobata: Instytut Badawczy Dróg i Mostów Nr. AT/2011-02-2770/1