


Przejście szczelne dla rur betonowych typ Wipro (uszczelka na bosym końcu)

Materiał: GRP

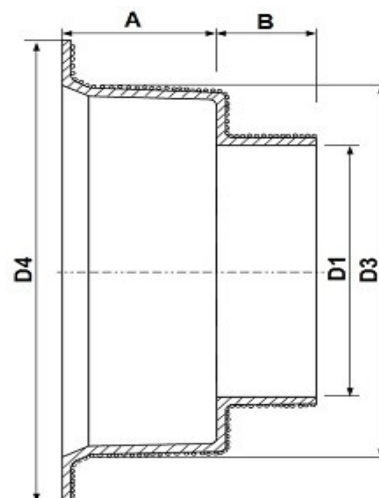

DN/ID	D1 ± 2	D3 ± 5	D4 ± 10	A ± 10	B ± 10
200	200	273	342	62	88
300	300	398	468	91	59
400	400	505	580	91	48
500	500	622	695	93	55
600	600	734	809	96	45
700	700	871	970	125	57
800	800	958	1100	134	47
1000	1000	1187	1318	135	63
1200	1200	1406	1520	135	100

Materiał: GRP - żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z dodatkiem wypełniacza,

Aprobata: Instytut Badawczy Dróg i Mostów Nr. AT/2011-02-2770/1