


## Przejścia szczelne dla rur betonowych typu Witros z uszczelką SG

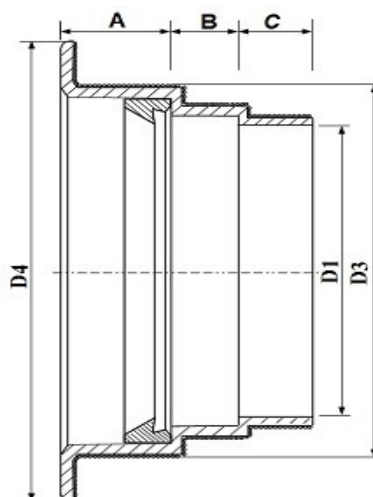

Materiał: GRP

DN	D1 ± 2	D3 ± 10	D4 ± 10	A ± 10	B ± 10	C ± 20
<b>300 STB</b>	300	447	509	50	40	60
<b>400 STB</b>	400	548	613	50	40	60
<b>500</b>	500	653	718	50	40	60
<b>600</b>	600	755	840	50	40	60
<b>700</b>	700	882	950	55	45	50
<b>800</b>	800	1008	1088	65	45	45
<b>900</b>	900	1128	1215	55	45	50
<b>1000</b>	1000	1244	1326	65	50	35
<b>1100</b>	1100	1367	1476	65	50	35
<b>1200</b>	1200	1460	1580	65	40	45

**Materiał:** GRP - żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z dodatkiem wypełniacza.

**Aprobata:** Instytut Badawczy Dróg i Mostów    Nr. AT/2011-02-2770/1