


Przeście szczelne dla ur PROCOR PVC

Materiał: GRP

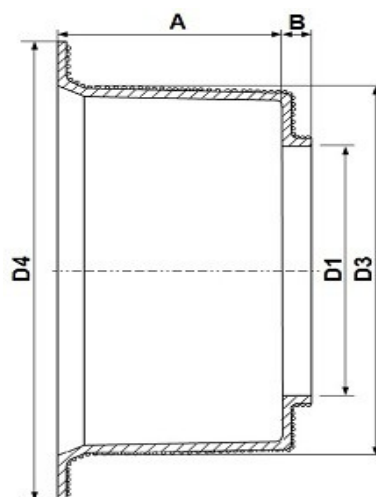

DN/ID	D1 ± 2	D3 ± 5	D4 ± 10	A ± 10	B ± 10
200	200	235	290	100	50
300	300	348	401	112	40
400	400	467	520	125	25
500	500	569	642	125	25
600	600	674	770	125	25
800					
1000					

Materiał: GRP - żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z dodatkiem wypełniacza.

Aprobata: Instytut Badawczy Dróg i Mostów Nr. AT/2011-02-2770/1